
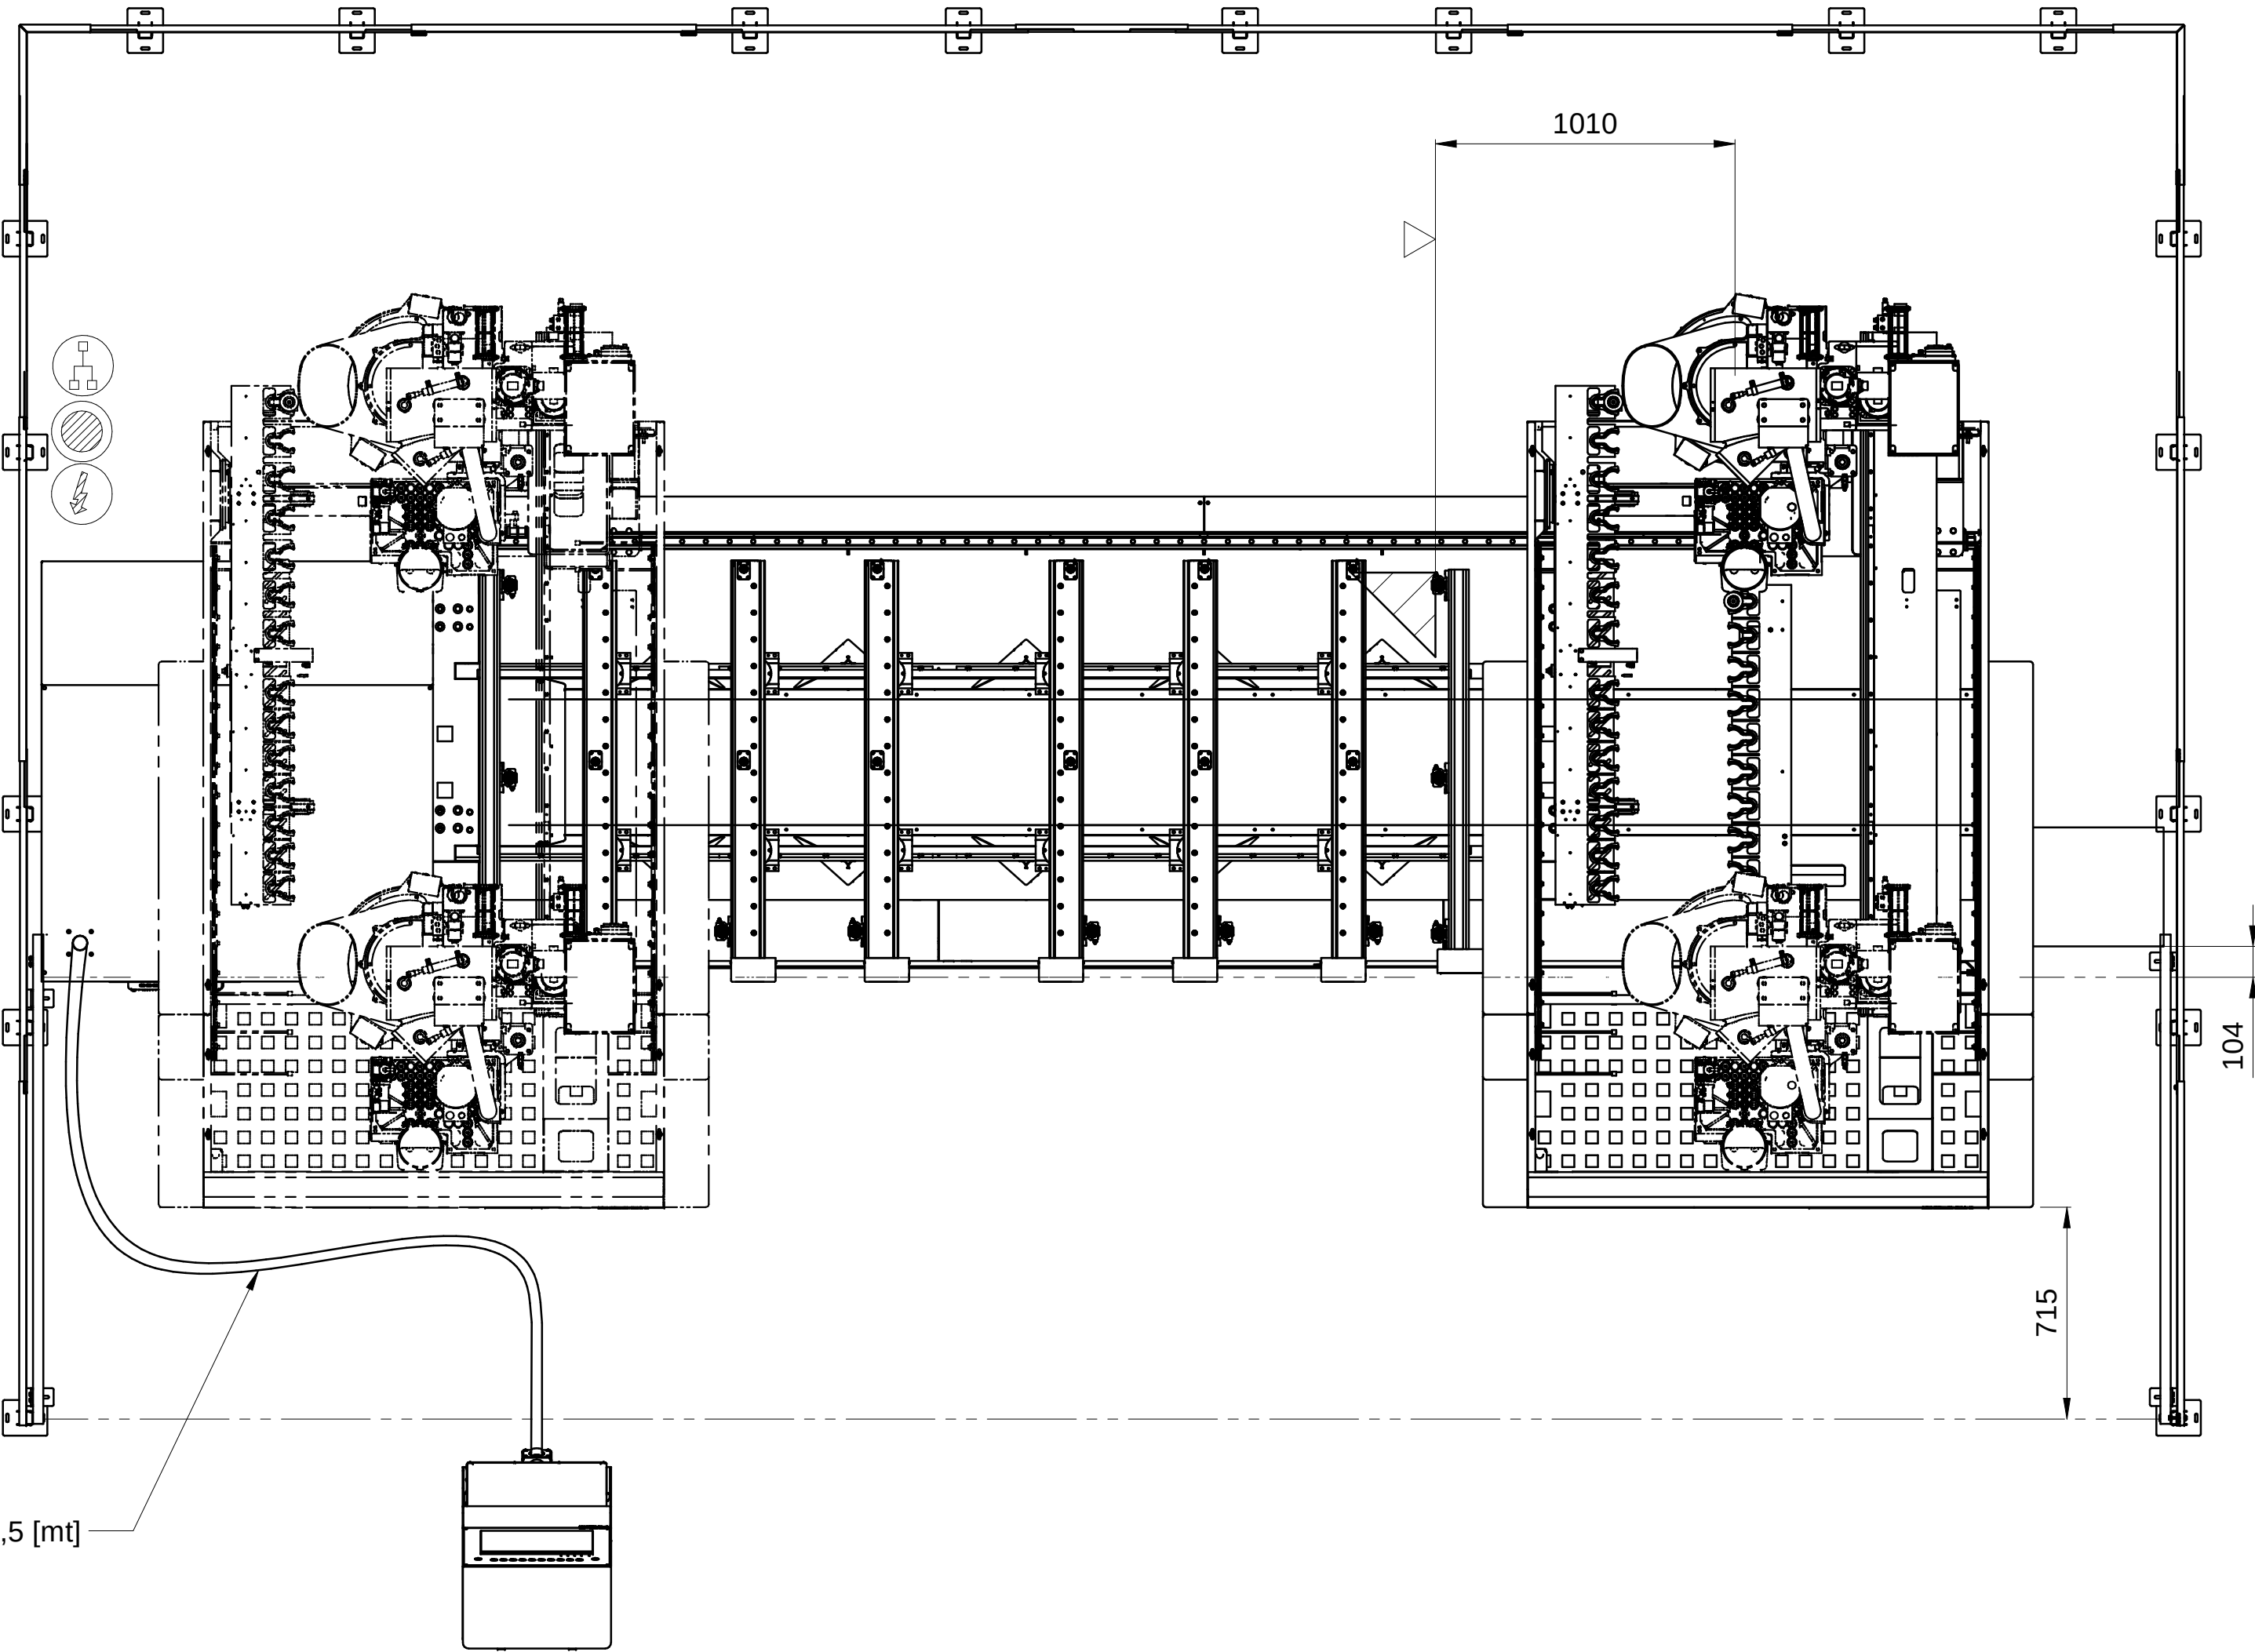
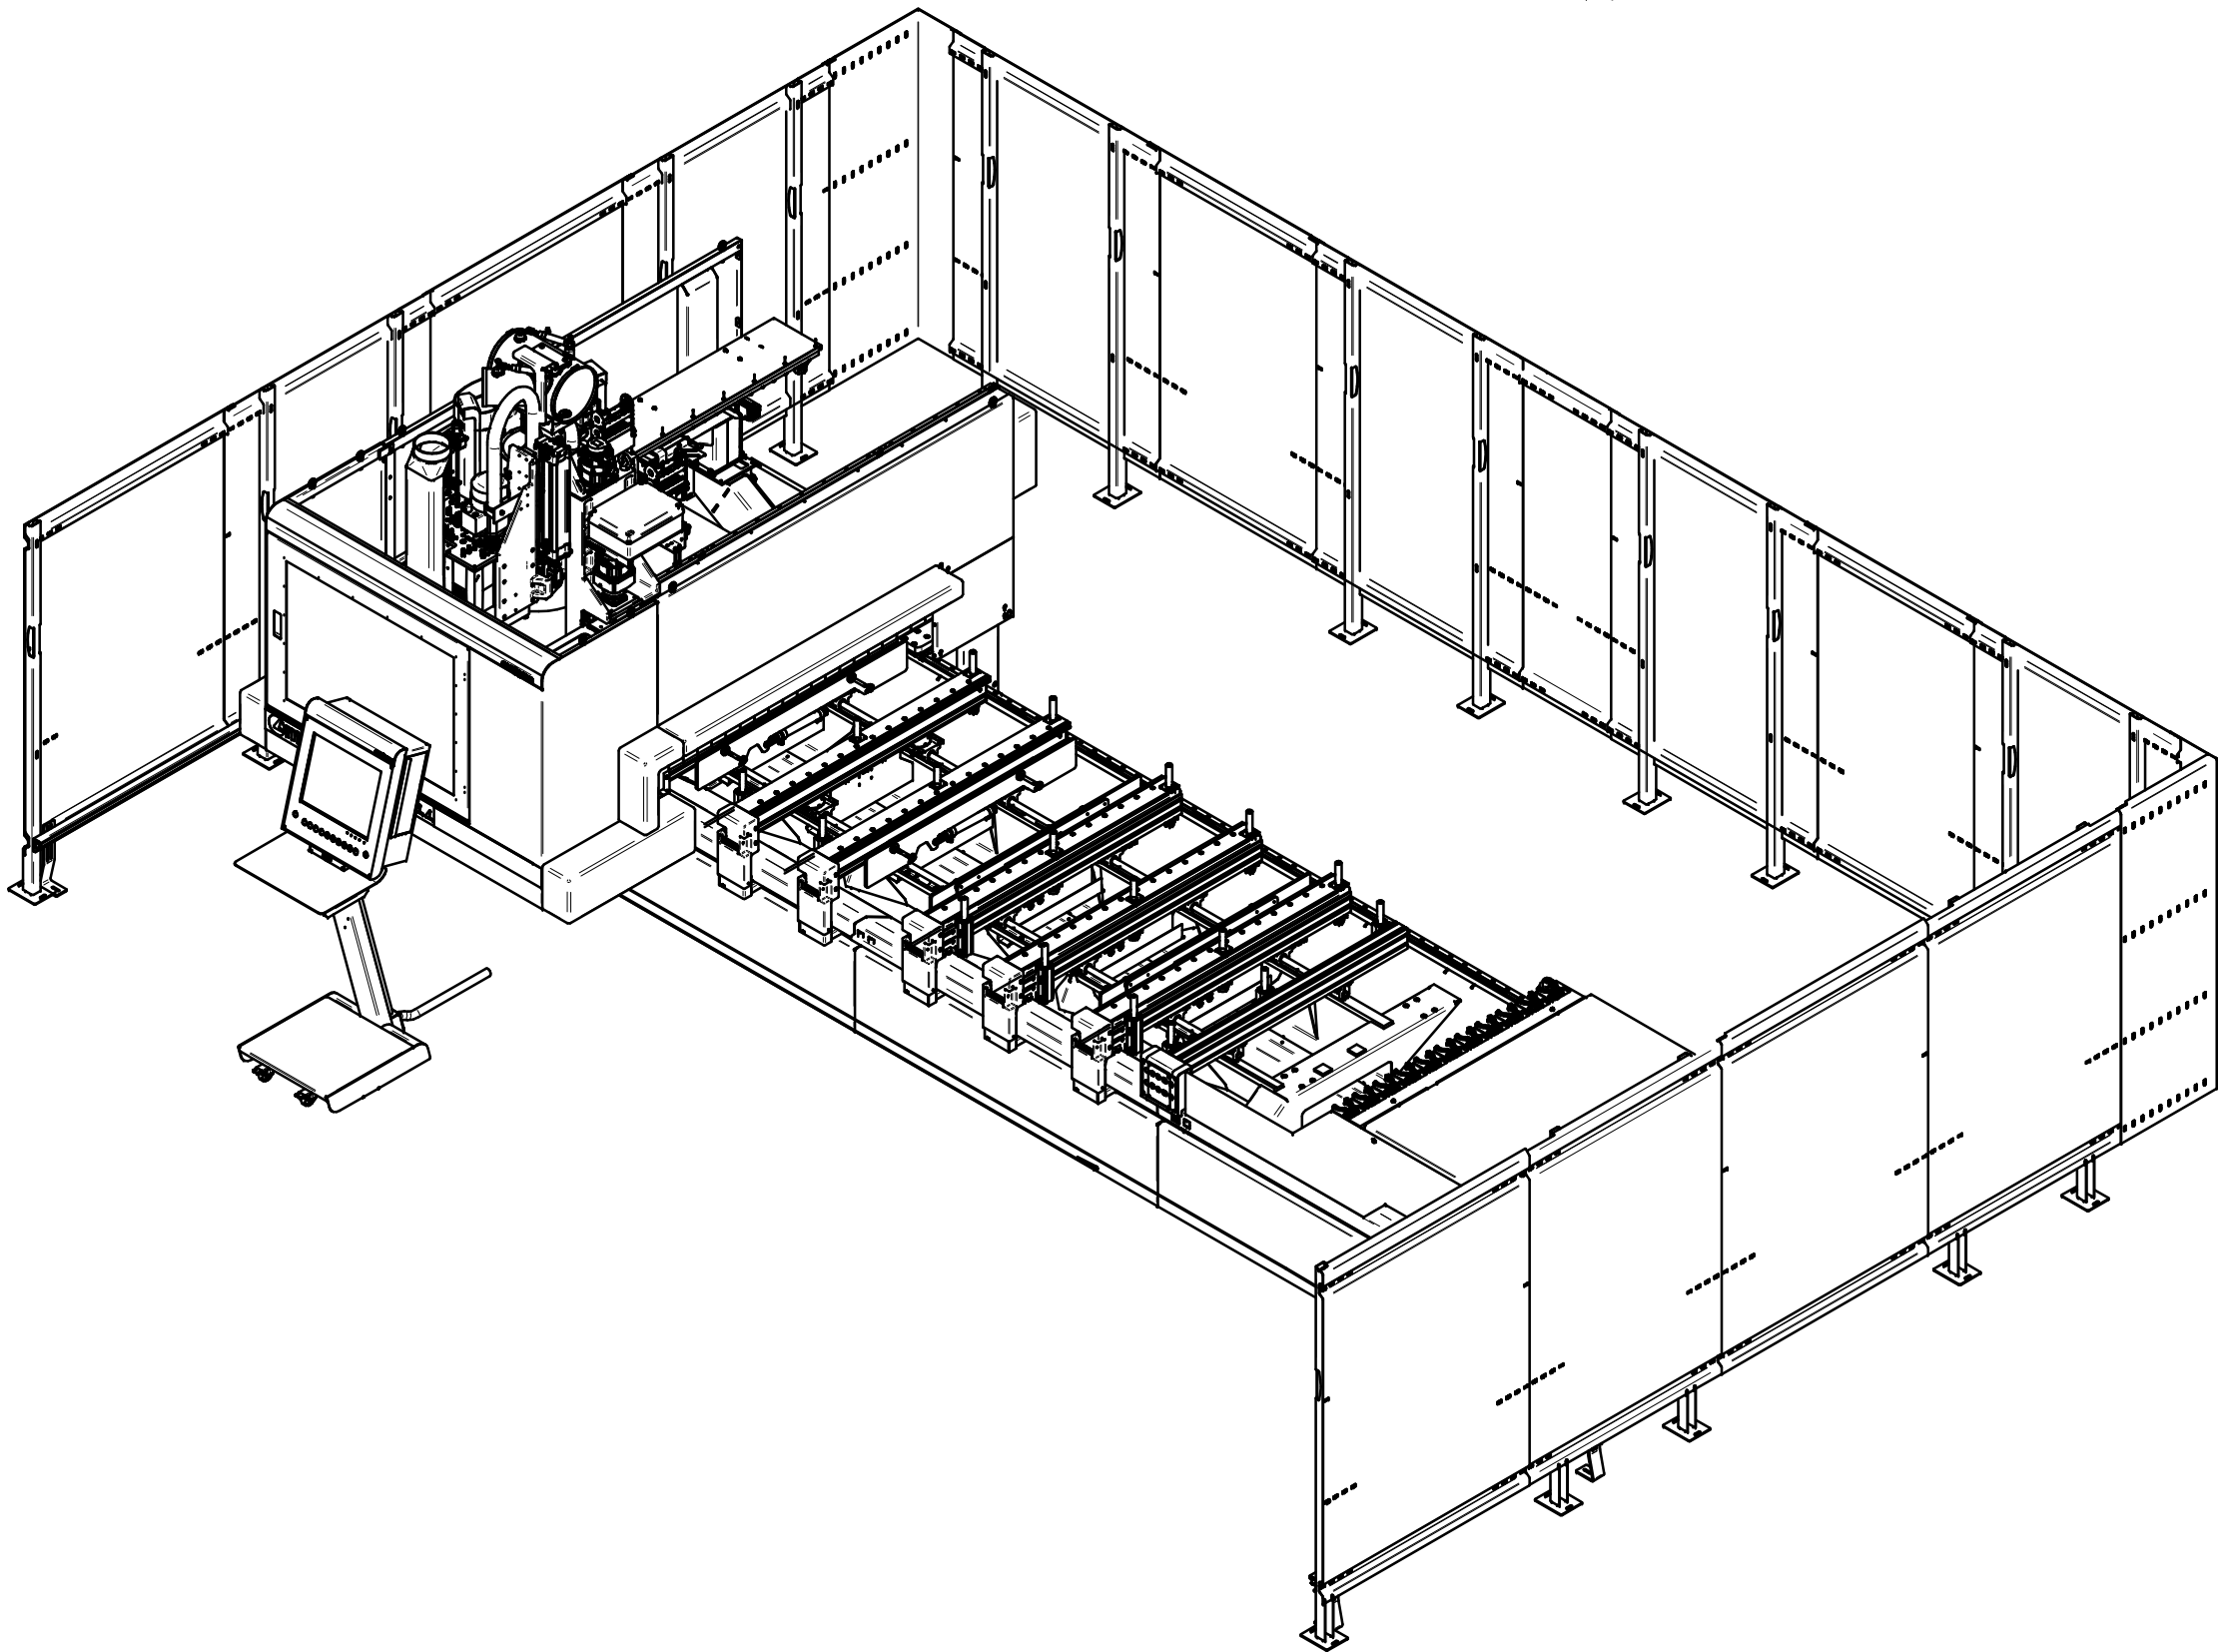
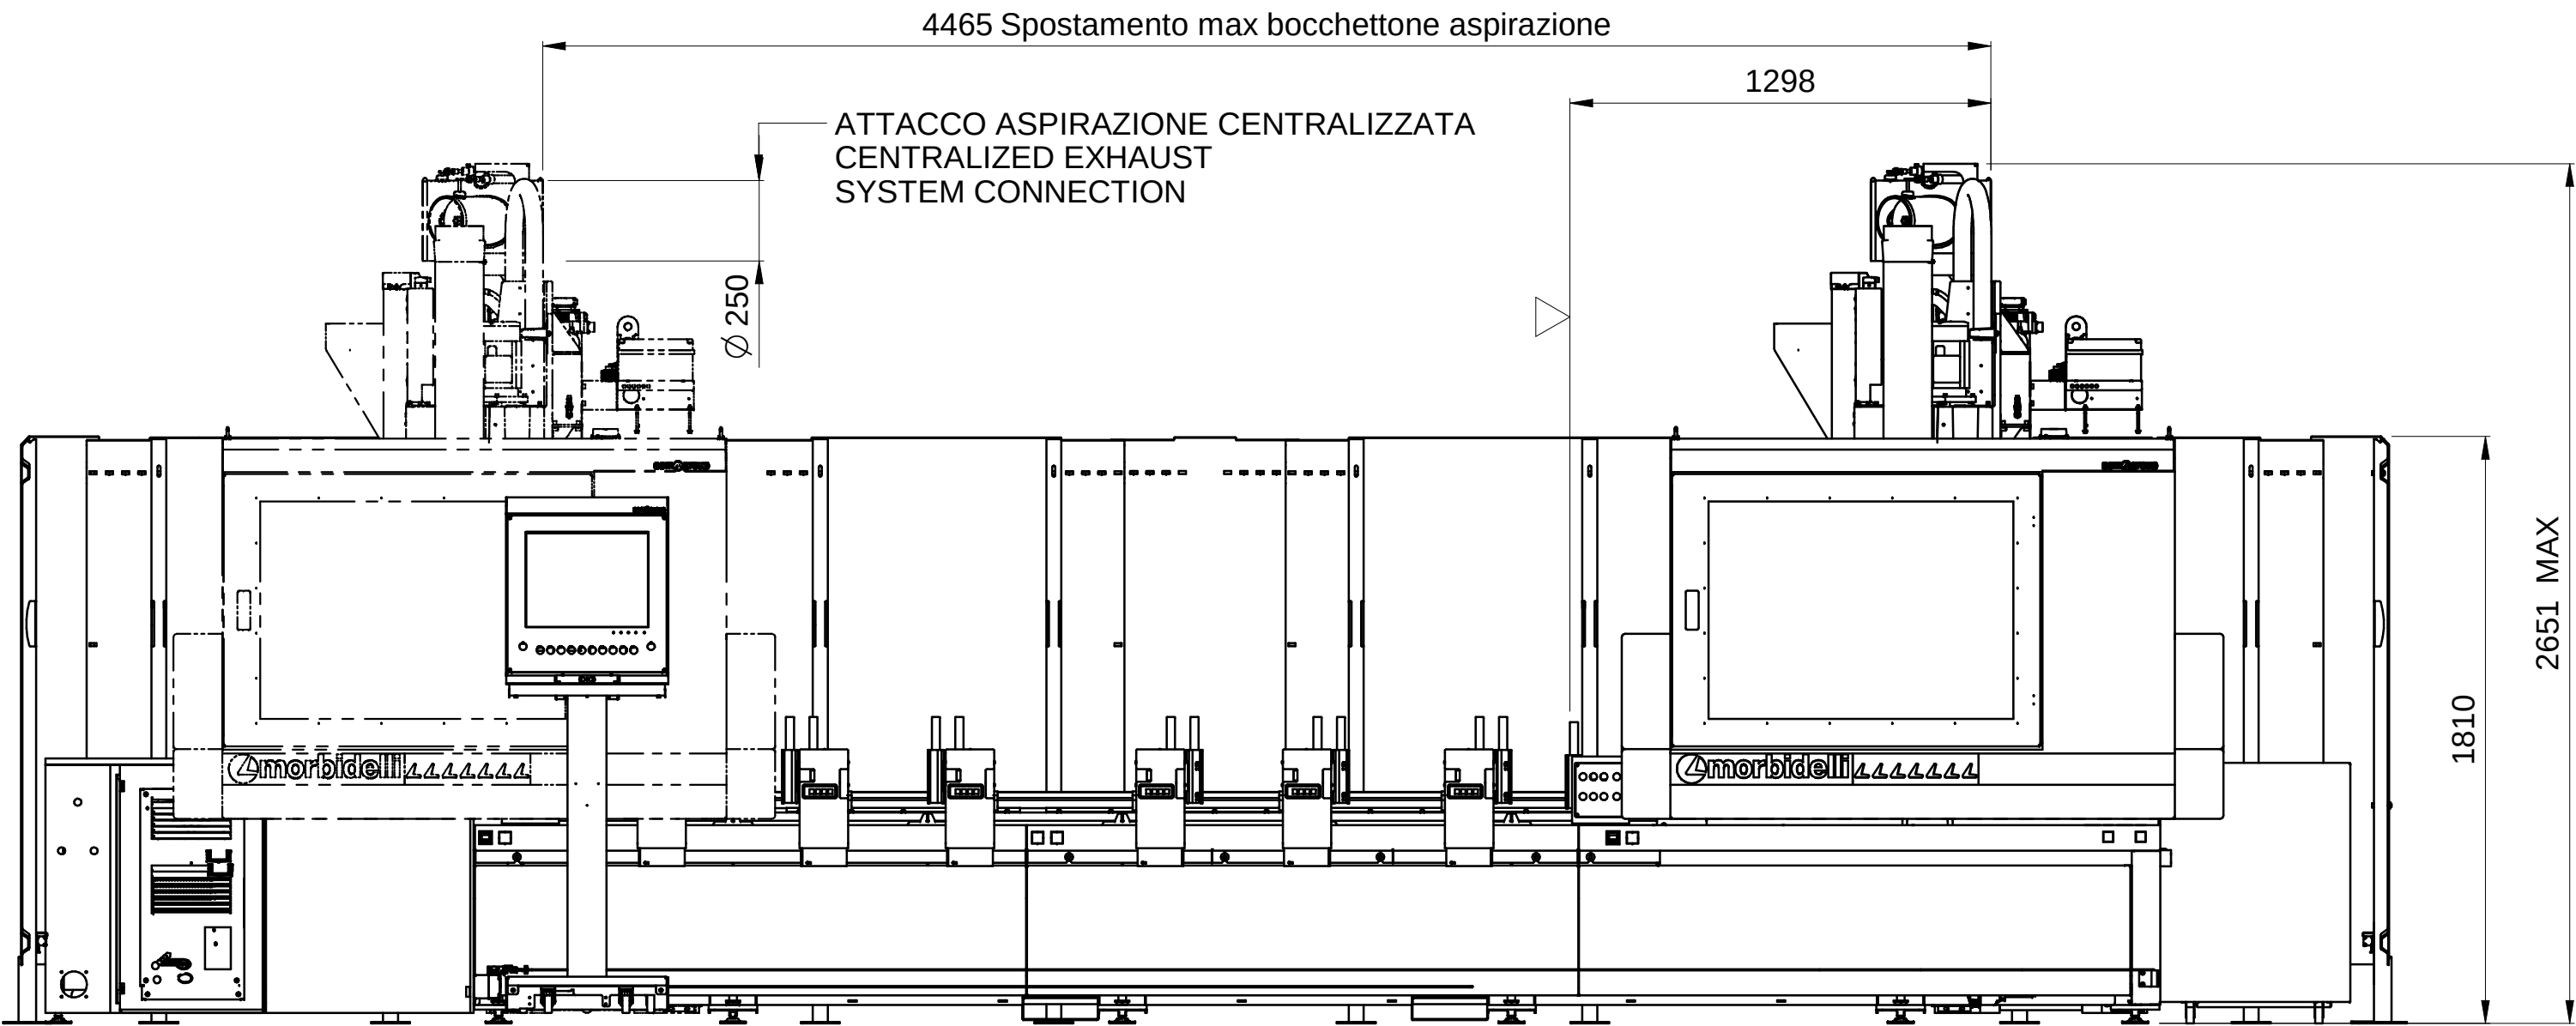


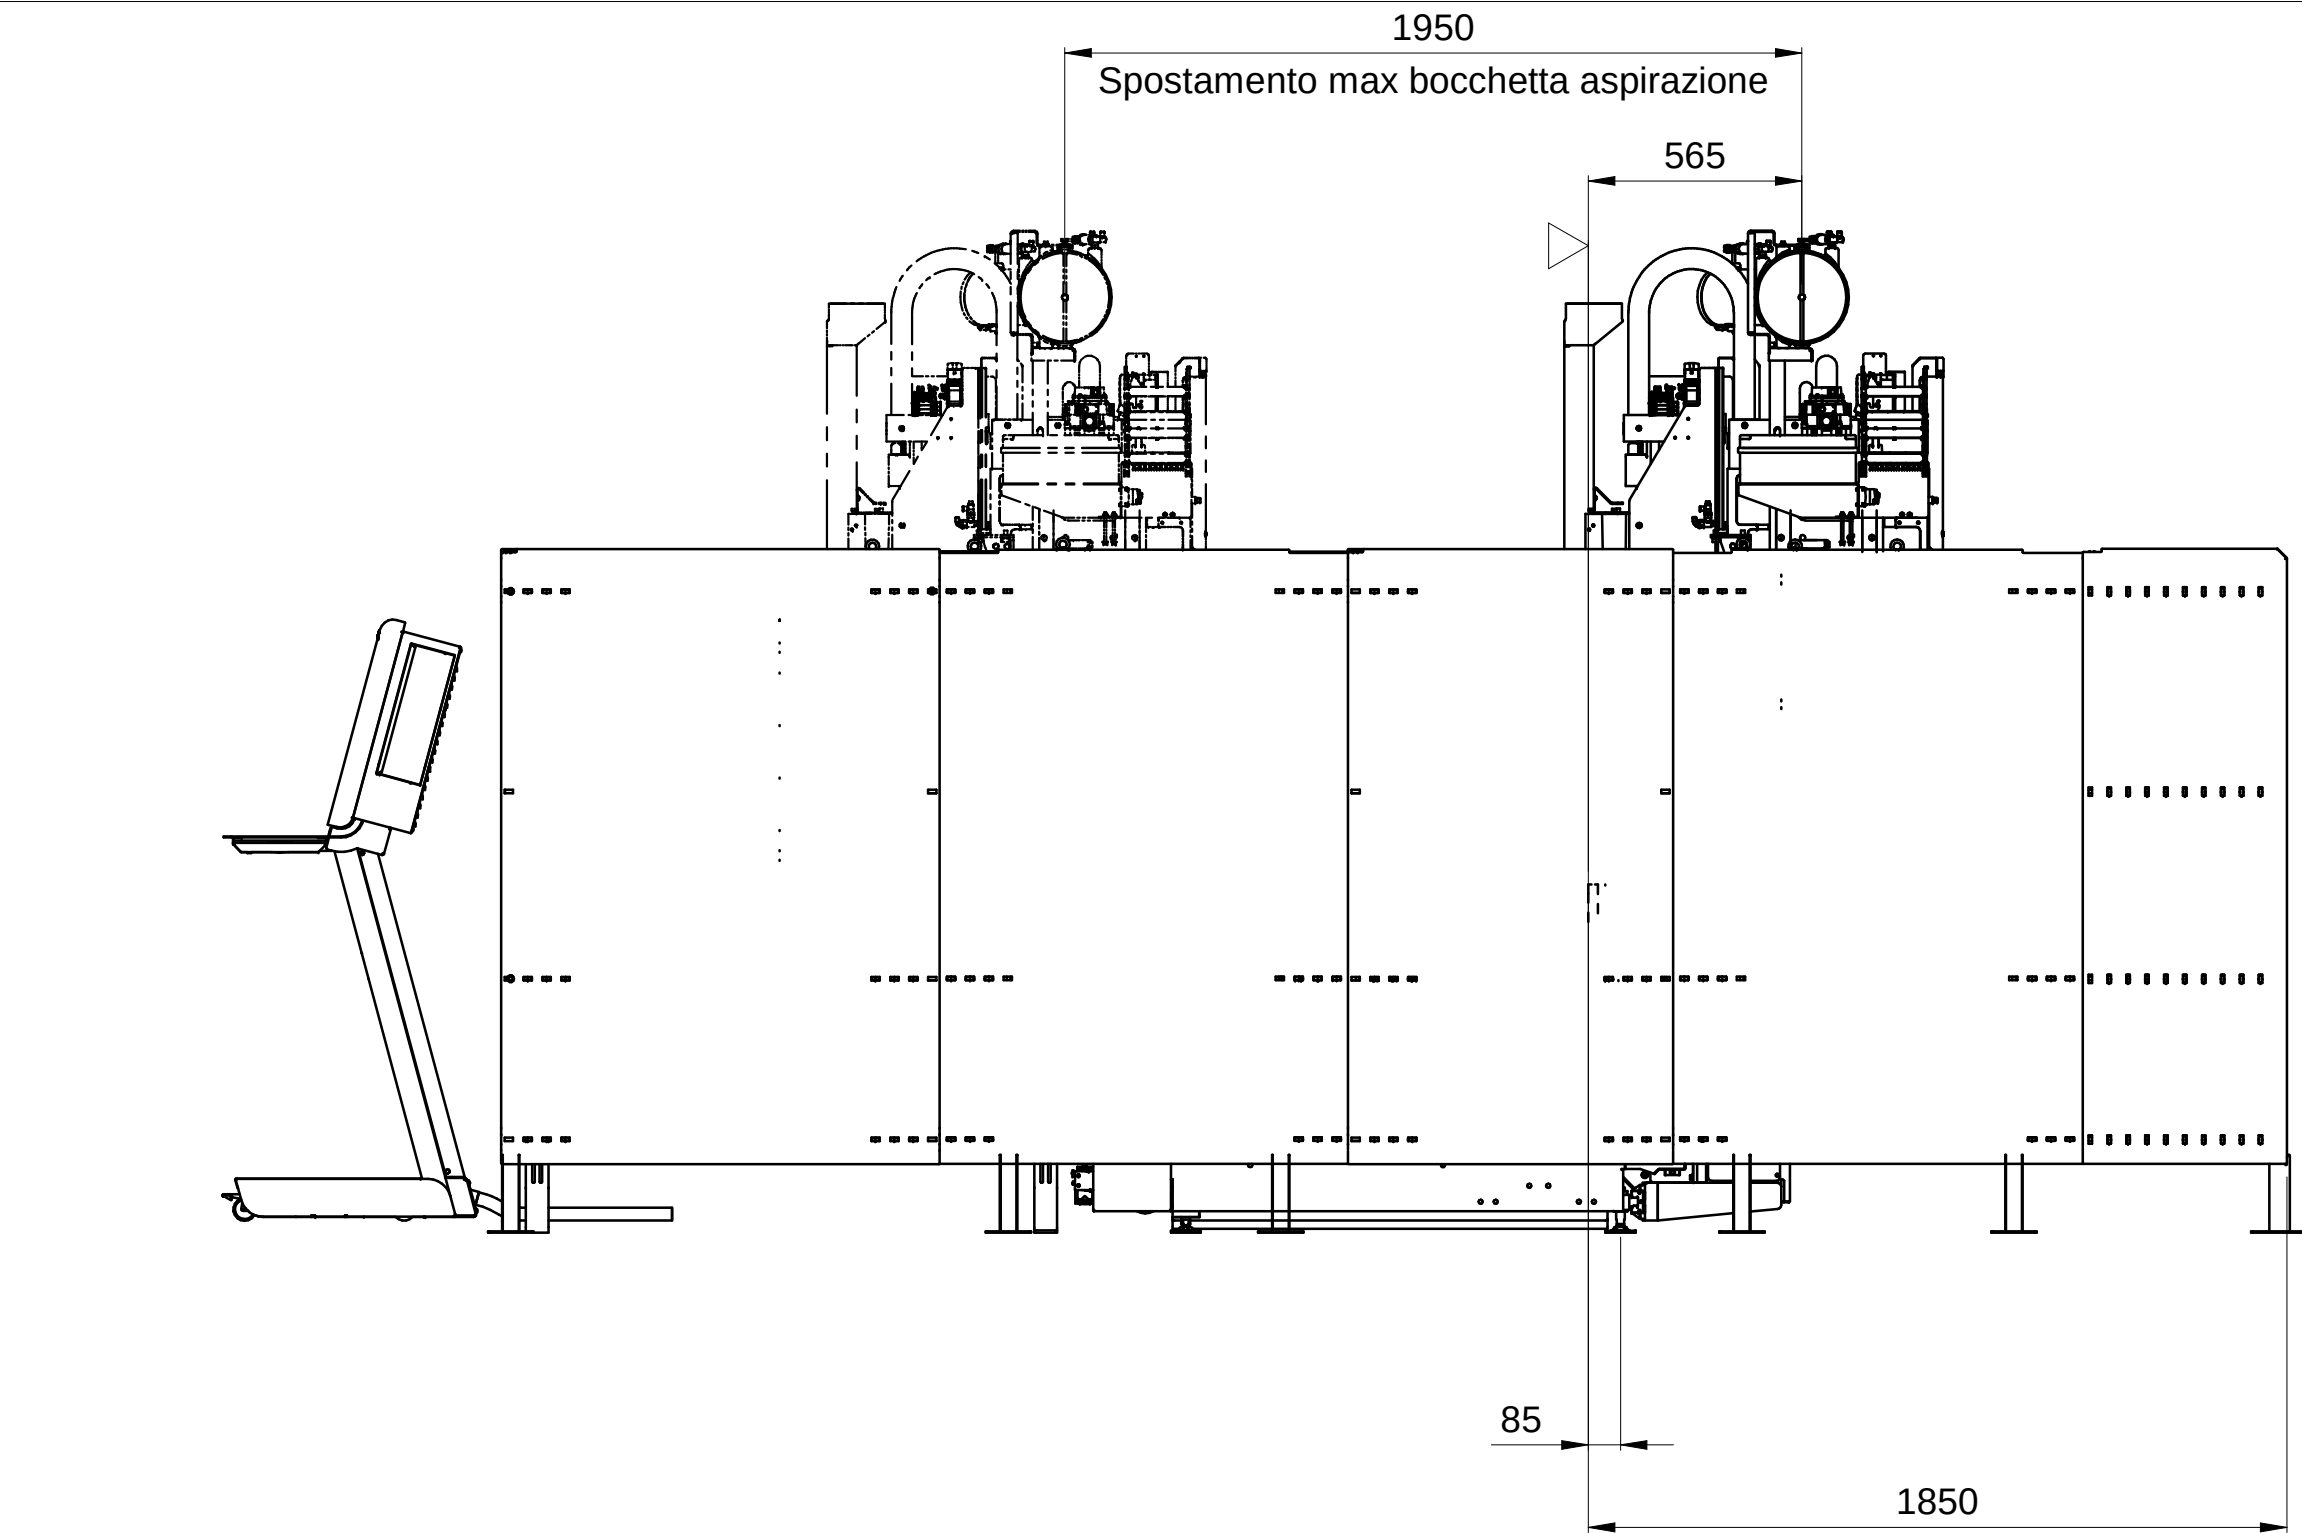


- : CONNESSIONE DI RETE (NET CONNECTION)
- : ALLACCIAMENTO LINEA ELETTRICA (ELECTRICITY CONNECTION)
- : ALLACCIAMENTO ARIA COMPRESSA (COMPRESSED AIR CONNECTION)

DATI TECNICI MACCHINA STD (TECHNICAL SPECIFICATIONS STD)

CARATTERISTICHE GENERALI (GENERAL CHARACTERISTICS)		SISTEMA DI ASPIRAZIONE (INTAKE SYSTEM)	
Peso Corpo Macchina (Body Machine Weight)	3500 Kg	Aspirazione: n°bocche, Ø (Exhaust System: n° of outlets)	REFERENCE DATA
		Velocità di flusso (Flow Speed)	n°1 bocca Ø250 mm
		Portata 1 bocca di aspirazione (Exhaust Outlet Capacity)	25 [m/s]
		Valore depressione bocca (Depression value outlet)	4430 [m³/h]
			2900 [Pa]
CARATTERISTICHE ELETTRICHE (ELECTRICAL CHARACTERISTICS)		ALIMENTAZIONE ARIA COMPRESSA (AIR SUPPLY)	
Assorbimento macchina (A) (Electrical input [A]) (tol. +/- 10%)	N°1 Pompa (Pump)	Pressione esercizio aria compressa (Working pression)	6,5 [bar]
Tensione Nominale (Voltage)	VEDI SCHEMA ELETTRICO	Consumo Aria Medio (Average Compressed Air Consumption)	300 [NL/min]
	VEDI SCHEMA ELETTRICO	Consumo Aria di Punta (Air Consumption Peak)	700 [NL/min]

Firma / Signature	Data / Date				
Controllato / Checked	M.D'Auria*	11/10/2016			
Disegnato / Designed	DF FF(M.D'Auria)*	11/10/2016	Rev		
			Data / Date	Firma / Signature	N° Modifica / Change ID
			Rev	Descrizione ultima modifica / Last change description	
			Denominazione / Item Name		
			LAYOUT AUTHOR M100 X=3110 Y=1320 PRO-SPEED		
			Scala / Scale	Codice / Item ID	Rev
			1:20	90L0345145E	00
				Status	Tav. N. di N.
					1/2

scm4group



Scale / Scale
1:20


90L0345145E

00

1/2

© RIPRODURRE È VIETATA SENZA IL CONSENSO DEL PROPRIETARIO. È VIETATA LA RIPRODUZIONE E L'USO NON AUTORIZZATO. È VIETATA LA RIPRODUZIONE E L'USO NON AUTORIZZATO. È VIETATA LA RIPRODUZIONE E L'USO NON AUTORIZZATO.

P

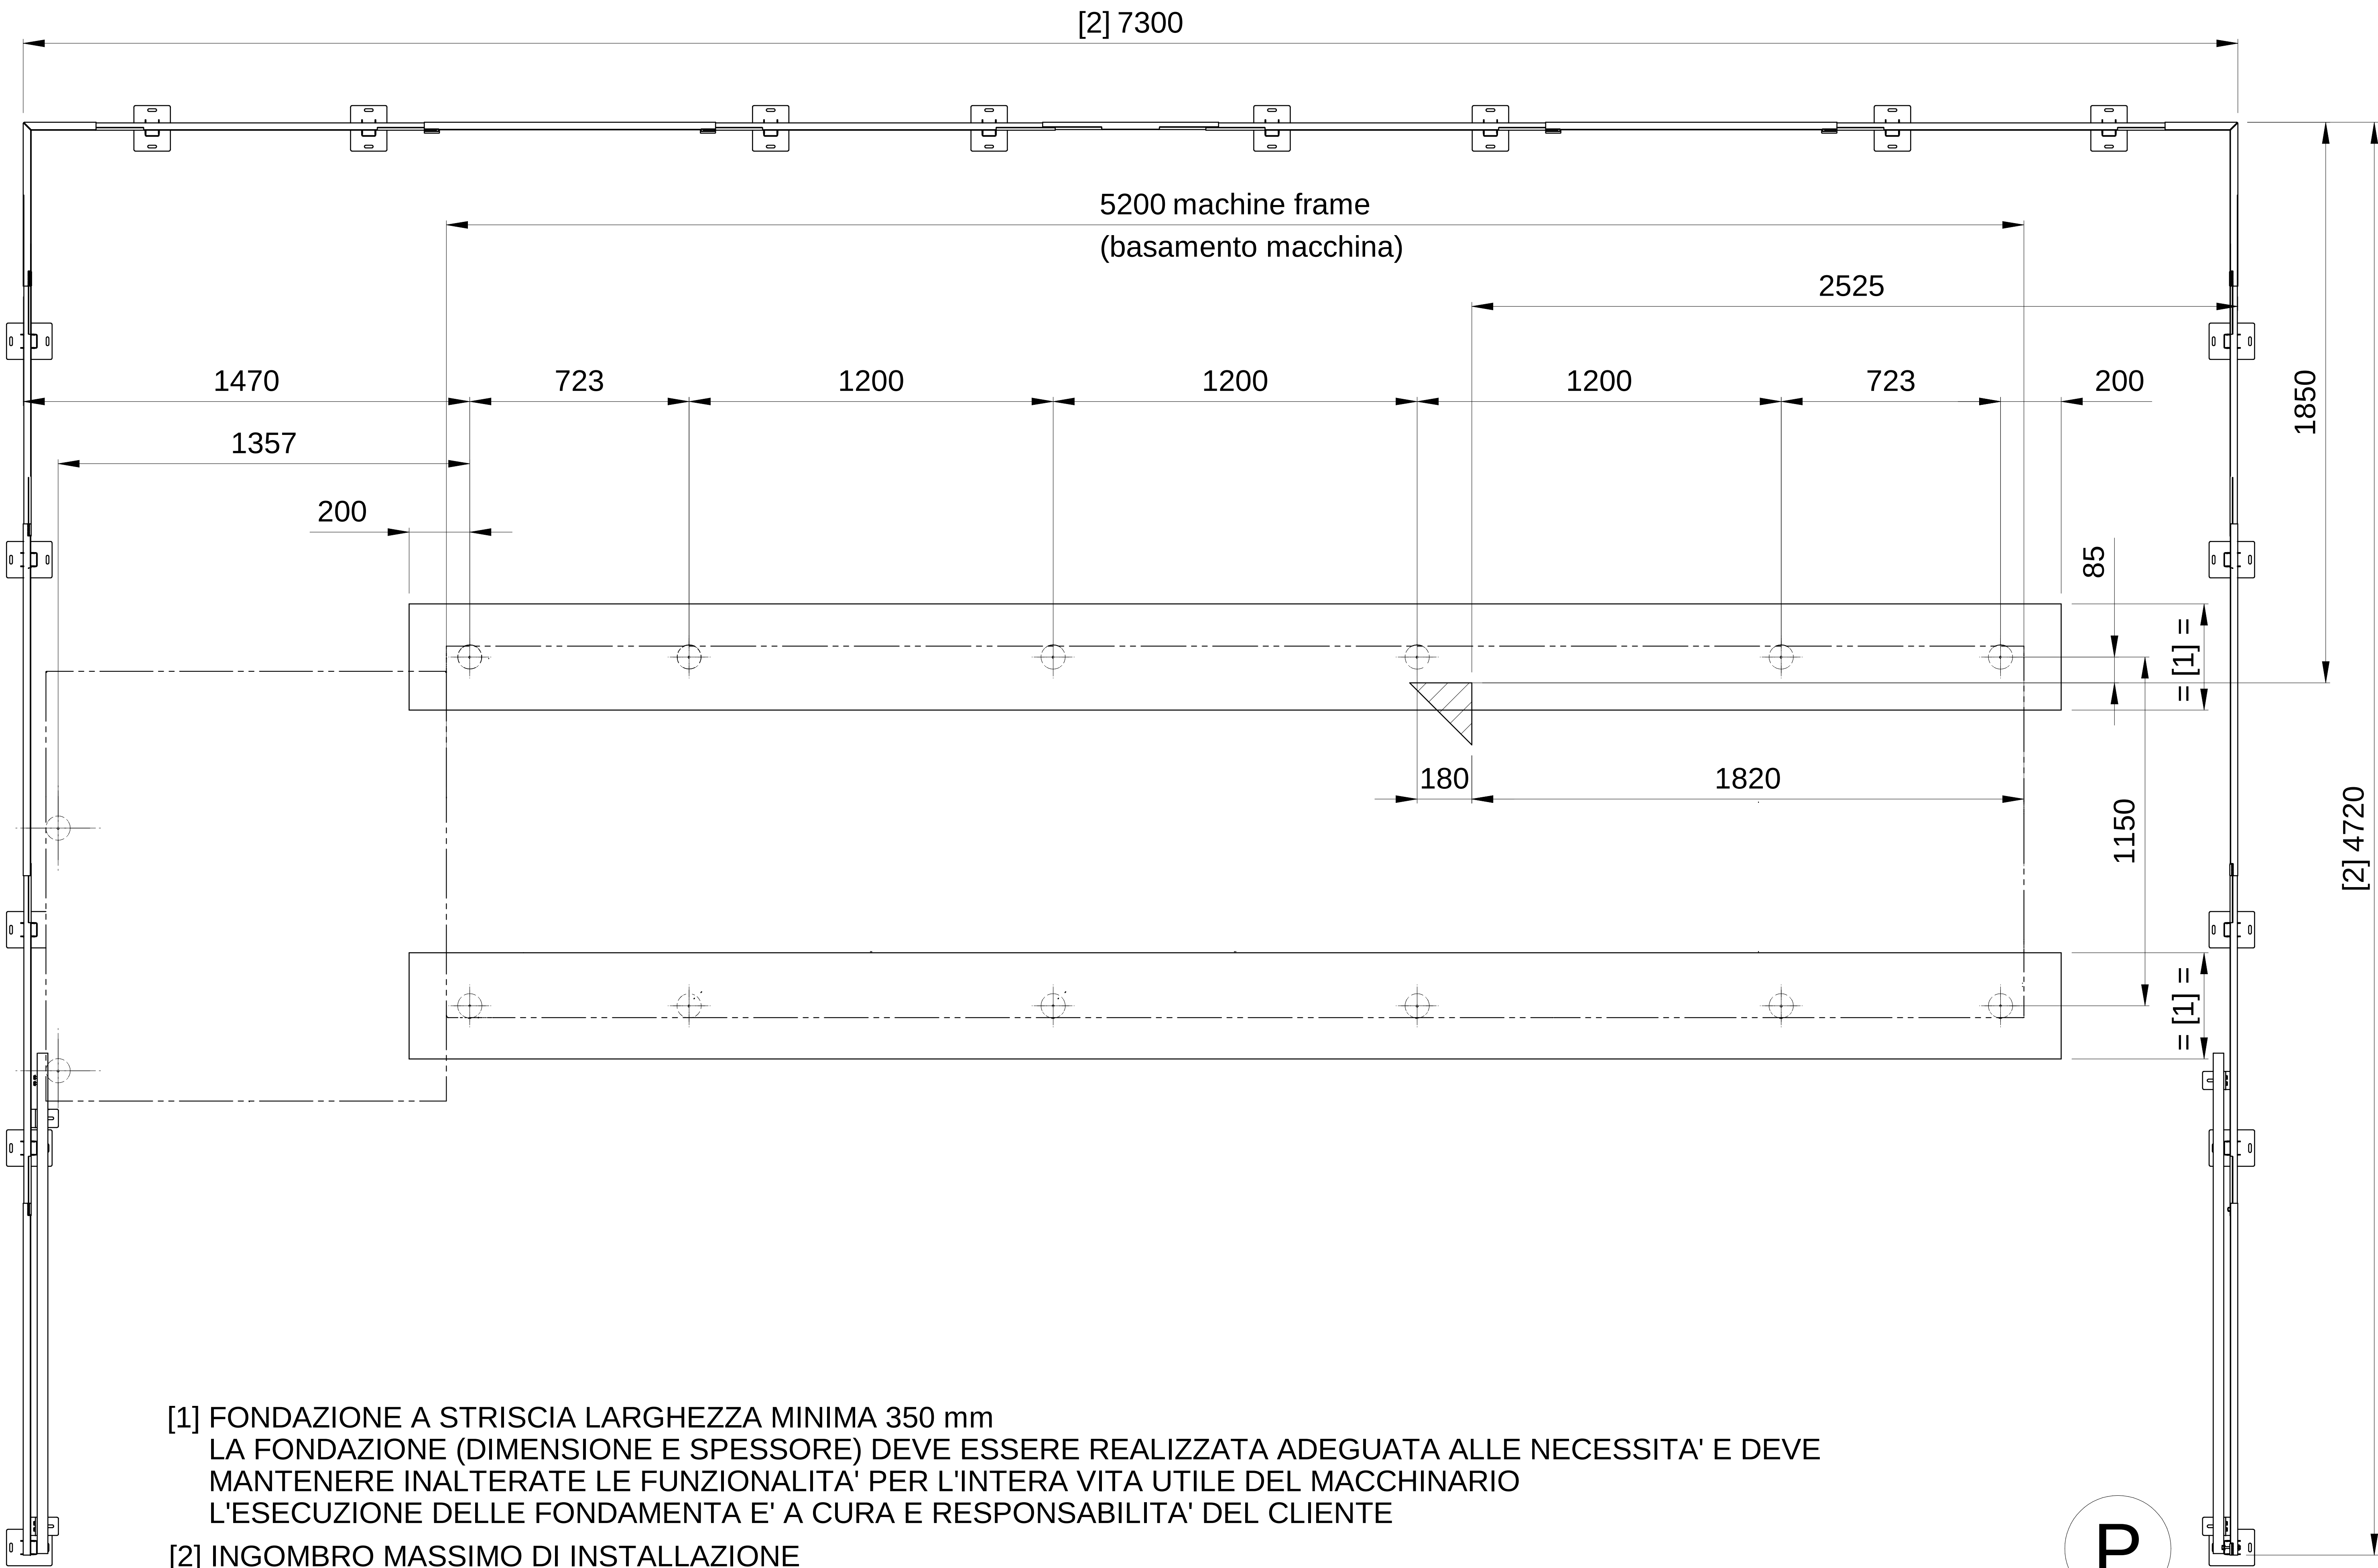

[1] FONDAZIONE A STRISCIA LARGHEZZA MINIMA 350 mm
LA FONDAZIONE (DIMENSIONE E SPESSORE) DEVE ESSERE REALIZZATA ADEGUATA ALLE NECESSITA' E DEVE
MANTENERE INALTERATE LE FUNZIONALITA' PER L'INTERA VITA UTILE DEL MACCHINARIO
L'ESECUZIONE DELLE FONDAMENTA E' A CURA E RESPONSABILITA' DEL CLIENTE

[2] INGOMBRO MASSIMO DI INSTALLAZIONE

CARATTERISTICHE PAVIMENTO/FLOOR CHARACTERISTICS			
Cedimento differenziale massimo ammissibile/Admissible floor differential vertical displacement	0.02 mm / m		
Tolleranza planarità del pavimento ad uso industriale UNI 11146:2005/Tolerance on flatness of the floor for industrial use UNI 11146:2005	6 mm/4 m		
Tolleranza orizzontalità del pavimento ad uso industriale UNI 11146:2005/Tolerance horizontality of the floor for industrial use UNI 11146:2005	25 mm	50m / 15 mm	10m
Peso Max su singolo piede del basamento macchina (Maximun weight on a single foot of machine frame)	6000 [N]		

Firma / Signature		Data / Date			
M.D'Auria*		11/10/2016			
Controlled Checker					
Designated Designed	DF FF(M.D'Auria)*	11/10/2016	Rev	Data / Date	
				Firma / Signature	
				N° Modifica / Change ID	
Descrizione ultima modifica / Last change description					
Denominazione / Item Name					
LAYOUT AUTHOR M100 X=3110 Y=1320 PRO-SPEED					
Scale / Scale		Codice / Item ID		Rev	Status
1:20		90L0345145E		00	2/2
Copyright notice: 12					
Si riserva il diritto di usare la proprietà di questo disegno con o senza la nostra preventiva approvazione. / This drawing is SOA property. Copyrighted material. Disclosure to third parties without our authorization is explicitly forbidden.					